


# FINISSEUR VÖGELE

## SUPER 1800-3i

AVEC CHAUFFEUR ET RÉGLEUR



CHANTIERS D'AGENCE

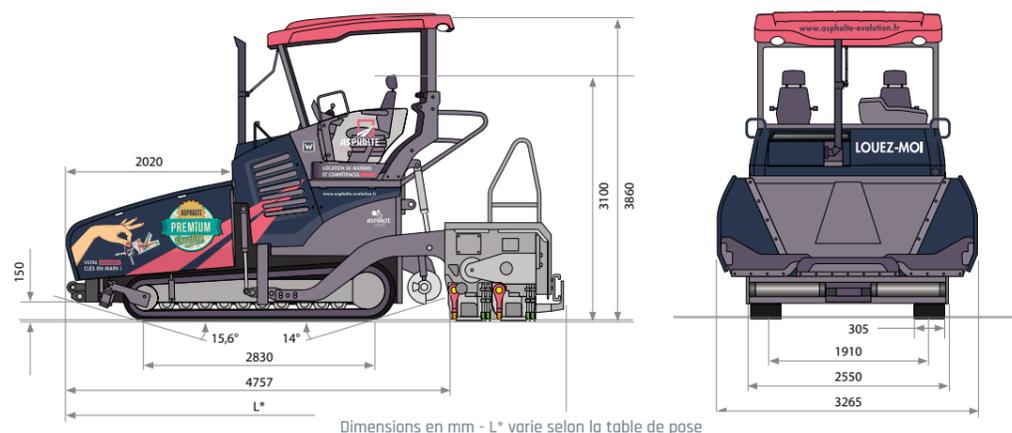

### Entraînement

Moteur	Diesel 6 cylindres refroidi par liquide
Fabricant	Cummins
Modèle	B6.7-C173
Puissance nominale	129 kW À 2000 tr/min (selon DIN)
Puissance mode éco	129 kW À 1700 tr/min
Norme d'émission	Norme européenne Stage V, norme américaine EPA Tier 4f
Réservoir carburant	300 l

### Train de roulement

Chenilles	Patins en caoutchouc
Surface au sol	2830 x 305 mm
Entraînement de translation	Entraînements hydrauliques individuels indépendants à régulation électronique
Vitesse de travail	Jusqu'à 24m/min, réglable en continu
Vitesse de transfert	Jusqu'à 4,5km/h, réglable en continu

### Dimensions de transport et poids

Largeur	2,55 m
Longueur	6,04 m
Poids	19,7 t

### Groupes de convoyement

Entraînement	Entraînements hydrauliques individuels indépendants
Convoyeurs	2, avec raclettes échangeables et sens de marche réversible pour une courte durée
Vis de répartition	2, avec segments d'ailes échangeables et sens de rotation réversible
Diamètre	400 mm
Hauteur	Réglable en continu, course 15 cm, hydrauliquement

### Trémie réceptrice

Capacité de réception	13 t
Largeur	3265 mm

### Table de pose

<b>AB-500-TV</b>	
Largeur de base	2,55 m
Extensible jusqu'à	5 m
Épaisseur de pose	Jusqu'à 30 cm
Possibilité d'élargissement	Jusqu'à 7,50 m à l'aide de rallonges

## Pourquoi faire appel à un Super 1800-3i **Asphalte Évolution** sur vos chantiers ?

01

**Large champ d'application** pour des largeurs de pose allant jusqu'à 7,50 m

02

**Entraînement puissant et économique** même à pleine charge et dans toutes les zones climatiques

03

**Système de conduite ErgoPlus 3** avec de nombreuses fonctions **automatiques et confortables**

04

**Alimentation optimale** grâce à la grande trémie réceptrice

05

**Réduction des émissions** pour une réduction significative de la consommation de **carburant** et des **émissions sonores**


06

**Communication claire et précise** entre le conducteur de finisseur et celui du camion grâce au «Pave Dock Assistant»



**Rendement de pose maximum : 700 t/h**

## ZOOM sur la table disponible à la location

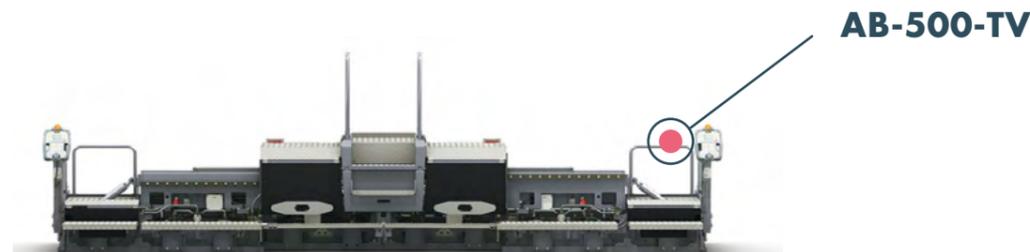

Demande de location au **02 43 37 94 37** ou sur [www.asphalte-evolution.fr](http://www.asphalte-evolution.fr)