


COMPACTEUR HAMM

DV+90i VO-S

AVEC OPÉRATEUR AGRÉÉ

CHANTIERS D'AGENCE

CHANTIERS GRANDS TRAVAUX

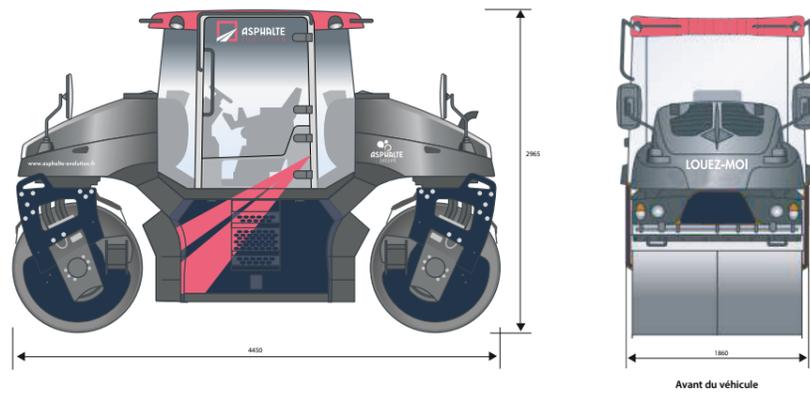

Dimensions en mm - L* varie selon la table de pose

Entraînement

Moteur	Deutz
Modèle	TCD 3.6 L4
Vitesse en continu	Jusqu'à 11 km/h
Aptitude en pente	40/45 % avec ou sans vibration
Norme d'émission	Norme Euro Stage V, Norme Américaine EPA Tier 4f
Réservoir carburant	160 l
Réservoir d'eau	810 l

Dimensions rouleaux

Longueur totale	4450 mm
Hauteur totale avec cabine	2965 mm
Hauteur chargement	2172 mm
Largeur de travail	3050 mm maximum
Largeur totale avec cabine	1860 mm

Oscillation et vibration

Force oscillatoire arrière	109 kN
Force centrifuge avant	84/78 kN
Fréquence oscillation arrière	36 hZ
Fréquence vibration avant	42/50 hZ

Poids

Poids de fonctionnement avec cabine	9420 kg
Poids en ordre de marche max.	12150 kg

Pourquoi faire appel à un Super 1900-3i **Asphalte** **Évolution** sur vos chantiers ?

01

Moteur diesel à **performances élevées et niveau sonore faible**

02

Vaste cabine panoramique avec concept de visibilité dégagé sur les cylindres et l'environnement de travail

03

Excellente manoeuvrabilité sur tous les terrains et **grande précision** de la direction

04

Gestion électronique de la machine Hammtronic

05

Haute qualité du compactage grâce au réglage optimal des paramètres

06

Cylindres oscillants et vibrants



Largeur de travail maximale de 3,05 m

Demande de location au **02 43 37 94 37** ou sur www.asphalte-evolution.fr