# FINISSEUR VÖGELE

## SUPER 1900-5i

AVEC CHAUFFEUR ET RÉGLEUR

COMPATIBILITÉ HVO 100 BIOCARBURANT

SYSTÈME DE GUIDAGE 3D

CHANTIERS D'AGENCE

CHANTIERS GRANDS TRAVAUX

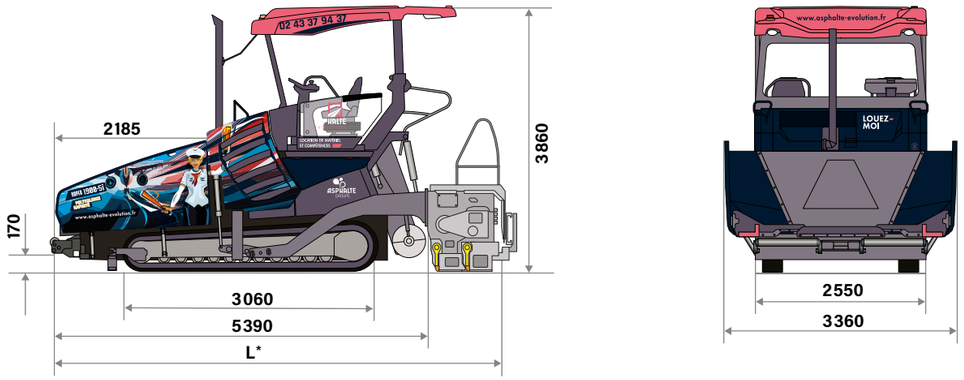





Dimensions en mm - L* varie selon la table de pose

### Entraînement

| | |
|---|---|
| Moteur | Diesel 6 cylindres refroidi par liquide |
| Fabricant | John Deere |
| Modèle | B6.7-C173 |
| Puissance nominale | 149 kW À 2000 tr/min |
| Puissance mode éco | 163 kW À 1700 tr/min |
| Norme d'émission | Norme d'émission européenne 5, norme américaine EPA Tier 4f, norme indienne CEV 5, Corée du Sud KMOE 5 |
| Réservoir carburant | 380 l |

### Train de roulement

| | |
|---|---|
| Chenilles<br>Surface au sol | Patins en caoutchouc<br>3060 x 300 mm |
| Entraînement de translation | Entraînements hydrauliques individuels indépendants à régulation électronique |
| Vitesse de travail<br>Vitesse de transfert | Jusqu'à 25 m/min, réglable en continu<br>Jusqu'à 4,5 km/h, réglable en continu |

### Dimensions de transport et poids

| | |
|---|---|
| Largeur de base | 2,55 m |
| Longueur | 6,68 m |
| Poids | 22,40 t |

### Groupes de convoiement

| | |
|---|---|
| Entraînement | Entraînements hydrauliques individuels indépendants |
| Convoyeurs | 2, avec raclettes échangeables et sens de marche réversible pour une courte durée |
| Vis de répartition | 2, avec segments d'ailes échangeables et sens de rotation réversible |
| Diamètre | 400 / 320 mm |
| Hauteur | Réglable en continu, course 15 cm, hydrauliquement (>10cm du sol) |

### Capacité de réception

| | |
|---|---|
| Capacité | 14 t |
| Largeur | 3265 mm |

### Table de pose

| | |
|---|---|
| **AB-600-TV** | |
| Largeur de base | 3 m |
| Extensible jusqu'à | 6 m |
| Épaisseur de pose | Jusqu'à 30 cm |
| Possibilité d'élargissement | jusqu'à 9 m à l'aide de rallonges |
| **SB-300-TV** | |
| Largeur de base | 7,50 m à 9 m |
| Extensible jusqu'à | 9,50 m, les rallonges (0,25 cm) permettent le réglage de la largeur de pose sur une plage de 0,50 m |
| Épaisseur de pose | Jusqu'à 40 cm |

Demande de location au **02 43 37 94 37** ou sur **www.asphalte-evolution.fr**

## Pourquoi faire appel à un Super 1900-5i Asphalte Évolution sur vos chantiers ?

**01**

**Large champ d'applications** pour des largeurs de pose allant jusqu'à 9,50 m

**02**

**Puissant moteur JOHN DEERE** offrant ainsi le service du même fournisseur

**03**

**Système de conduite ErgoPlus 5,** l'étape suivante de l'évolution du système de conduite éprouvé de VÖGELE

**04**

**Alimentation optimale** grâce à la grande trémie réceptrice, aux rouleaux pousseurs à amortisseurs « Pave Dock » et au système de communication « Pave DockAssistant »

**05**

**Système de nivellement automatique Niveltronic Plus Assist** pour la pose automatisée de profils à deux dévers et de profils transversaux

**06**

**Pave Assist Plus**, un système de pose et de repositionnement sur le chantier simplifié

**Rendement de pose maximum :**
**900 t/h**

## ZOOM sur la table disponible à la location

**AB-600-TV**

**SB-300-TV**