


PERFORMANCES

ALIMENTATEURS (STAGE V)

BMF 2500



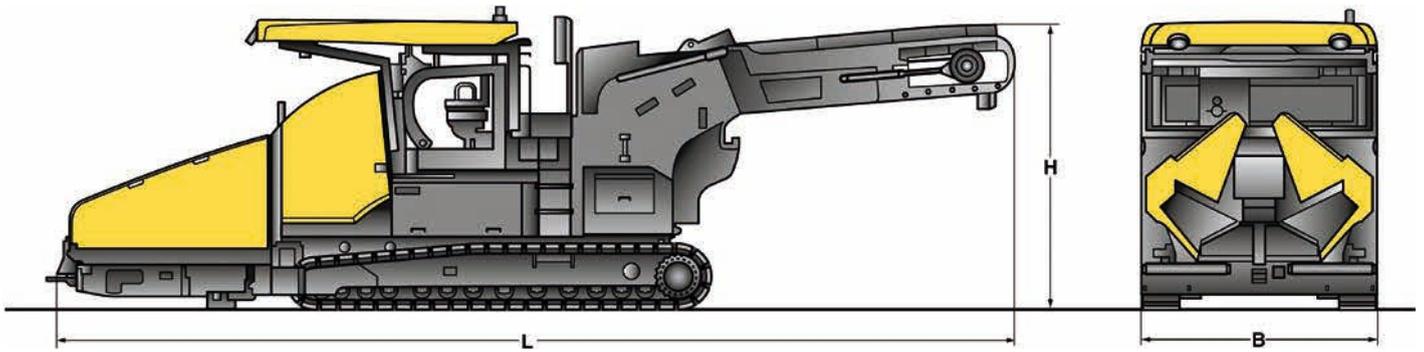

Dimensions de transport en m

	Longueur	Largeur	Hauteur
BMF 2500 S	9,25	2,55	3,10
BMF 2500 M	10,26	2,55	3,10
BMF 2500 S OC 650	15,30	2,55	3,10



Un travail fiable - finis les arrêts grâce au convoyeur à chaîne renforcé.



Polyvalent grâce au convoyeur pivotant long de 6,5 m en option (OC 650) pour le BMF 2500 S.



Éviter la ségrégation - largeur de 1,20 m Pour un transport régulier du matériau.



Excellente visibilité grâce à la plateforme élévatrice.

Équipement standard

Plateforme de commande

- 2 sièges conducteur pivotants et rabattables
- Protection, tableau de bord
- Tableau de bord réglable
- Toit rabattable par système hydraulique
- Affichage numérique de la gestion de l'engin
- Toit de protection
- Plateforme élévatrice réglable

Engin de traction

- Commande de chaque volet de la trémie
- Raclours
- Dalle en caoutchouc
- Volet avant hydraulique de la trémie
- Kit de nettoyage
- Équipement pour convoyeur pivotant (BMF 2500 S)
- Lubrification centralisée pour le convoyeur

Convoyeur

- Raclours pour convoyeur
- Nettoyage automatique du convoyeur
- Éclairage LED pour le convoyeur pivotant
- Réglage hydraulique du convoyeur

Systèmes d'assistance

- Outillage de bord
- Contrôle automatique de l'écart
- Chargement automatique assisté
- Poste pour ordinateur portable
- Éclairage du toit par LED

Autres

- 7 phares de travail halogènes
- Gyrophare
- Avertisseur de marche arrière
- 2 prises de 24 V
- 2 prises de 12 V
- Rangements

Options

Plateforme de commande

- Plateforme avec protection tous temps
- Siège confortable chauffant
- Siège confortable avec manette

Engin de traction

- Peinture spéciale
- Huile hydraulique biodégradable
- Système vidéo (compatible au convoyeur pivotant)
- Feux de signalisation
- Base pour FLEXMIX (2 vis sans fin coniques avec benne)

Convoyeur

- Convoyeur pivotant OC 650 (avec protection seulement pour le modèle BMF 2500 S)

Systèmes d'assistance

- Autoguidage (14,0 M max.)
- Autoguidage (10,0 M max.)

Autres

- Gestion du parc d'engins via BOMAG TELEMATIC
- Ballon d'éclairage (24V, 250W)
- Extincteur
- Pack de sécurité avec fonction Coming Home
- Éclairage du carter du moteur



PRF 940 40 010

030524 SA02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

