

# FINISSEUR VÖGELE


## SUPER 1900-3i

AVEC CHAUFFEUR ET RÉGLEUR



CHANTIERS D'AGENCE

CHANTIERS GRANDS TRAVAUX

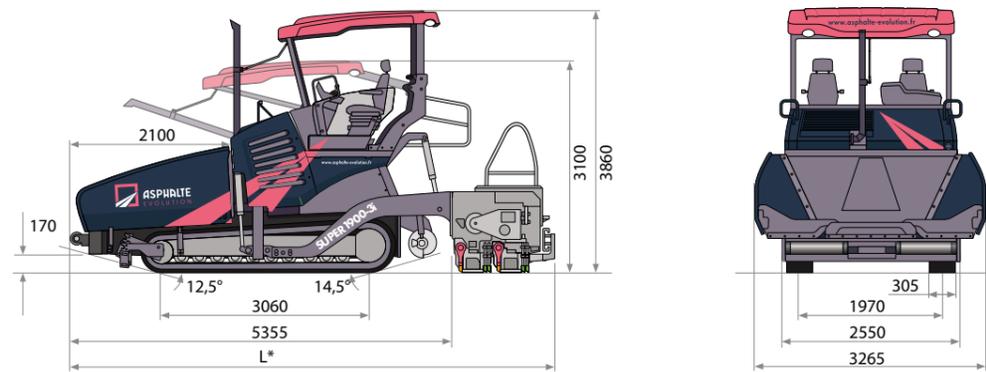

Dimensions en mm - L\* varie selon la table de pose

### Entraînement

Moteur	Diesel 6 cylindres refroidi par liquide
Fabricant	Cummins
Modèle	B6.7-C195
Puissance nominale	145 kW À 2000 tr/min (selon DIN)
Puissance mode éco	140 kW À 1700 tr/min
Norme d'émission	Norme européenne Stage V, norme américaine EPA Tier 4f
Réservoir carburant	380 l

### Train de roulement

Chenilles	Patins en caoutchouc
Surface au sol	3060 x 305 mm
Entraînement de translation	Entraînements hydrauliques individuels indépendants à régulation électronique
Vitesse de travail	Jusqu'à 25m/min, réglable en continu
Vitesse de transfert	Jusqu'à 4,5km/h, réglable en continu

### Dimensions de transport et poids

Largeur	2,55 m
Longueur	6,6 m
Poids	21,050 t

### Groupes de convoyement

Entraînement	Entraînements hydrauliques individuels indépendants
Convoyeurs	2, avec raclettes échangeables et sens de marche réversible pour une courte durée
Vis de répartition	2, avec segments d'ailes échangeables et sens de rotation réversible
Diamètre	400 mm
Hauteur	Réglable en continu, course 15 cm, hydrauliquement

### Trémie réceptrice

Capacité de réception	14 t
Largeur	3265 mm

### Tables de pose

<b>AB-600-TV</b>	
Largeur de base	3 m
Extensible jusqu'à	6 m
Épaisseur de pose	Jusqu'à 30 cm
Possibilité d'élargissement	Jusqu'à 9 m à l'aide de rallonges
<b>SB-300-TV</b>	
Largeur de base	3 m
Extensible jusqu'à	11 m, les rallonges (125 cm) permettent le réglage de la largeur de pose sur une plage de 2,50 m
Épaisseur de pose	Jusqu'à 40 cm

## Pourquoi faire appel à un Super 1900-3i **Asphalte Évolution** sur vos chantiers ?

01

**Large champ d'application** pour des largeurs de pose allant jusqu'à 11 m

02

**Entraînement puissant et économique** même à pleine charge et dans toutes les zones climatiques

03

**Système de conduite ErgoPlus 3** avec de nombreuses fonctions **automatiques et confortables**

04

**Alimentation optimale** grâce à la grande trémie réceptrice

05

**Réduction significative** de la consommation de **carburant** et des **émissions sonores**

06

**Compatibilité avec toutes les tables de pose** à technologie à haut pouvoir de compactage

**Rendement de pose maximum : 900 t/h**



## ZOOM sur les tables disponibles à la location



Demande de location au **02 43 37 94 37** ou sur [www.asphalte-evolution.fr](http://www.asphalte-evolution.fr)